

Холодильный шкаф

Со стеклянными
дверями

Glass Door Merchandisers
Super Deluxe - серия

≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡

Модель: TGM-10SD

■ **Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)**

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

■ **Запатентованный энергосберегающий контроллер**

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

■ **Высокотехнологичная система мониторинга**

На цифровом контроллере в реальном времени меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильника. Кроме того, он подаст звуковой сигнал, если дверь будет открыта более 30 секунд.

■ **Цифровая система контроля температуры HTfi**

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

■ **Авто включение и выключение вентилятора испарителя.**

Предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в холодильную камеру, Вы экономите электроэнергию, срок службы компрессора продлевается.

■ **LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой**

Двери оснащены уникальным двойным стеклопакетом и слоем запатентованной пленки, что повышает энергоэффективность и минимизирует образование конденсата.

■ **Функция "Turbo Cooling"**

Режим включается отдельной кнопкой, вследствие чего компрессор будет непрерывно работать в течении 2 часов. Температура внутри быстро понижается остужая напитки, продукты питания и другие товары гораздо быстрее.

■ **Система заблаговременного предупреждения**

Самодиагностика холодильников Turbo Air выявляет факторы риска, подавая в случае неисправности предупредительный сигнал, Ваши продукты под надежным контролем круглые сутки.

■ **Антибликовый лайтбокс - канале панель**

Яркость подстраивается под окружающее освещение, что в 5 раз эффективнее панелей с флуоресцентной подсветкой. Опционально можно изготовить рекламную панель с Вашим логотипом, печать производится методом шелкографии.


■ **Система сбора и испарения конденсата**

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки.



Холодильный шкаф поддерживает оптимальную температуру 0°C ~ +10°C

Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



ISO9001:2008



Intertek



Intertek



2 YEAR WARRANTY

Модель	Дверей* (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x Г x В (мм)
TGM-10SD	1	263	3	0,185	99	635 x 590 x 1380

Модель: TGM-10SD

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,185
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	655
Глубина, (мм)	590
Высота, (мм)	1380
Кол-во дверей	1
Кол-во полок	3
Полезный объем, (л)	263
Масса, (кг)	99
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	0° ~ +10°
Климатический класс	+45°С (Т-5)
Управление	Электронное

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Система самодиагностики
- Дверной замок
- Функция «Turbo Cooling»
- На выбор три цветовых решения:



Черная дверь
Черный корпус



Белая дверь
Белый корпус




Бордовая дверь
Белый корпус


■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- Полки из нержавеющей стали
- Самоочищающийся конденсатор

(Ед.изм.: мм)

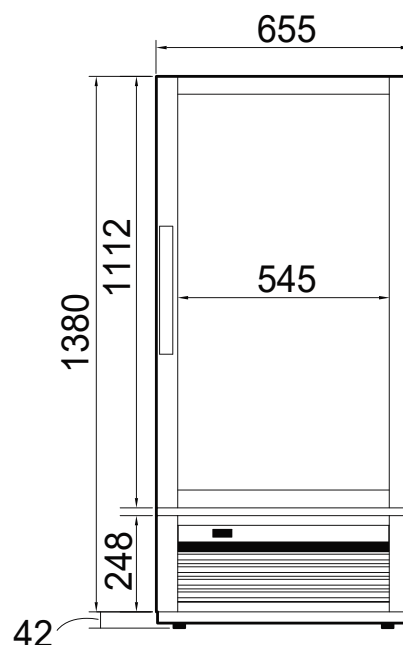

ВИД СПЕРЕДИ

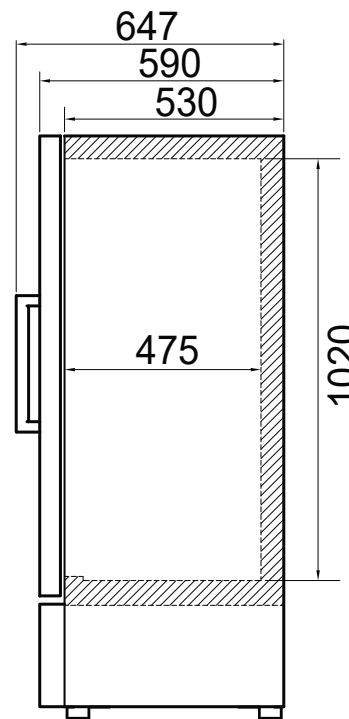

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный