

## Барный холодильник

Витринного  
типа

Underbar Equipment

T - серия

### ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: TBB-2SG

#### ■ **Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)**

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

#### ■ **Запатентованный энергосберегающий контроллер**

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

#### ■ **Боковое расположение компрессора**

Вы сможете располагать оборудование в самых узких местах без ущерба для оборудования.

#### ■ **Цифровая система контроля температуры HTfi**

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

#### ■ **Эффективная система охлаждения**

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

#### ■ **LED подсветка**

Светодиодное (LED) освещение по сравнению с люминесцентными лампами излучает меньше тепла, долговечно и потребляет в разы меньше электроэнергии. Лампы установлены под оптимальным углом для максимальной видимости продукции и оснащены независимым выключателем.

#### ■ **LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой**

Двери оснащены уникальным двойным стеклопакетом и слоем запатентованной пленки, что повышает энергоэффективность и минимизирует образование конденсата.

#### ■ **Магнитные уплотнители**

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

#### ■ **Двери собственной конструкции**


Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволят забыть о следах от пальцев.

#### ■ **Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием**



**Поддерживает оптимальную температуру 0°C ~ +8°C в первую очередь охлаждая бутылки в верхней части холодильника**

#### Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



Модель	Дверей* (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x *Г x В (мм)
TBB-2SG	2	538	4	0,245	140	1492 x 692 x 1065

Версия.04042019

\*Двери с двойным стеклопакетом  
В габариты глубины не включен размер (50 мм)

## Модель:ТВВ-2SG

(Ед.изм.: мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,245
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	1492
Глубина, (мм)	692
Высота, (мм)	1065
Кол-во дверей	2
Кол-во полок	4
Полезный объем, (л)	538
Масса, (кг)	140
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	0°~ +8°
Климатический класс	+45°С (Т-5)
Управление	Аналоговое
Тип двери	Двойной стеклопакет
Расположение агрегата	Боковое

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


- Система самодиагностики

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием

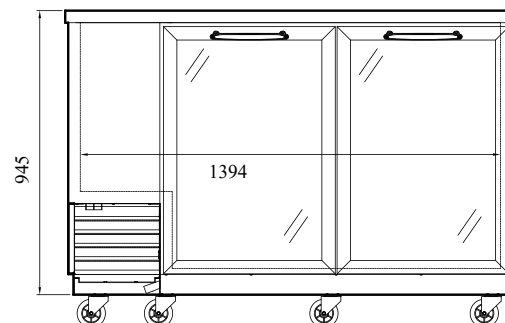

ВИД СПЕРЕДИ

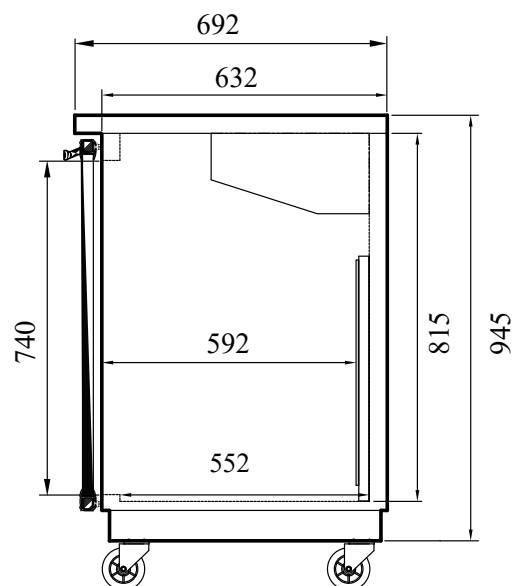

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

TEXAKING

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER