

## Холодильный шкаф

Со стеклянными  
дверями

Back Bar  
T - серия

### ≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡ **Модель:ТВ9-2G-0D-900**

■ **Авто включение и выключение вентилятора испарителя.**

Предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в холодильную камеру, Вы экономите электроэнергию, срок службы компрессора продлевается.

■ **LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой**

Двери оснащены уникальным двойным стеклопакетом и слоем запатентованной пленки, что повышает энергоэффективность и минимизирует образование конденсата.

■ **Система сбора и испарения конденсата**

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки .

■ **Двери собственной конструкции**

Облегченная конструкция увеличивает срок службы, уменьшает износ петель из высококачественной нержавеющей стали и обеспечивает плавное открытие .

■ **Эффективная система охлаждения**

Увеличенная и более сбалансированная (CFC Free) системой охлаждения включает в себя мощный испаритель и конденсатор, обладающие большой эффективностью для максимально быстрого охлаждения ваших продуктов.

■ **Цифровая система контроля температуры HTfl**

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

■ **LED подсветка**

Светодиодное (LED) освещение по сравнению с люминесцентными лампами излучает меньше тепла, долговечно и потребляет в разы меньше электроэнергии. Лампы установлены под оптимальным углом для максимальной видимости продукции и оснащены независимым выключателем.

■ **Магнитные уплотнители**

Имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены

■ **Регулируемые полки выполнены из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием**



**Холодильный шкаф поддерживает оптимальную температуру 0°C ~ +8°C**



| Модель    | Дверей* (шт) | Объем (л) | Полок (шт) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Ш x *Г x В (мм) |
|-----------|--------------|-----------|------------|----------------|----------|-----------------|
| ТВ9-2G-0D | 2            | 190       | 2          | 0,185          | 75       | 900 x 550 x 900 |

Версия.04042019

\*Двери с двойным стеклопакетом  
В габариты глубины не включен размер (50 мм)

## Модель:ТВ9-2G-0D-900

(Ед.изм.: мм)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |               |
|------------------------|---------------|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50        |
| Мощность, (кВт):       | 0,185         |
| Тип хладагента:        | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм)           | 900           |
| Глубина, (мм)*         | 550           |
| Высота, (мм)           | 900           |
| Кол-во дверей          | 2             |
| Кол-во полок           | 2             |
| Полезный объем, (л)    | 190           |
| Масса, (кг)            | 75            |
| Тип охлаждения         | Динамический  |
| Температурный режим    | 0°~ +8°       |
| Климатический класс    | +45°С (Т-5)   |
| Тип двери              | Распашная     |
| Управление             | Электронное   |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

\*В габариты глубины не включен размер (50 мм)  
- отсек для сбора и испарения конденсата

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Система самодиагностики
- Внутреннее освещение
- Звуковое оповещение
- На выбор два цветовых решения:




SUS дверь  
SUS корпус




Чёрная дверь  
SUS корпус

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- Замок

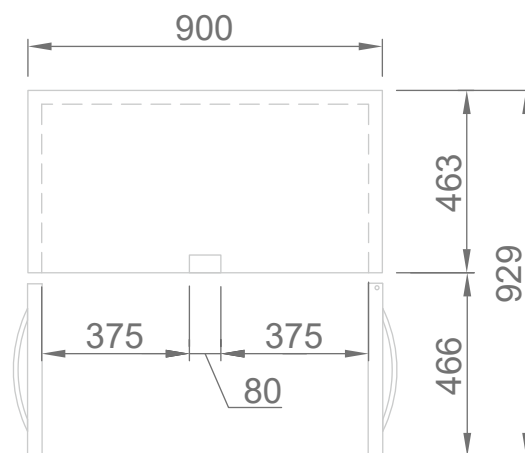

ВИД СВЕРХУ

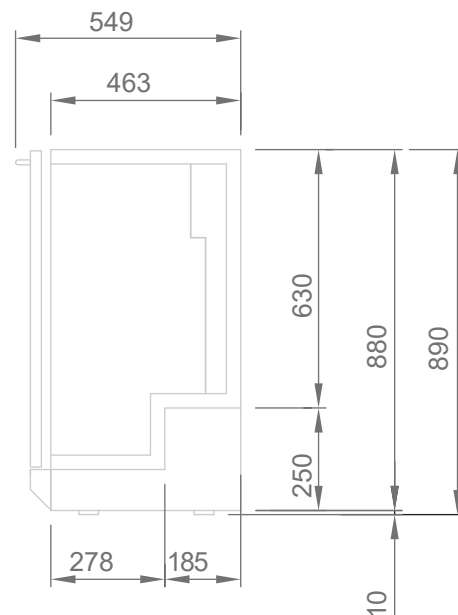

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

TEXAKING

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER