REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air
more durable, efficient, beautiful

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18

Москва 8-495-120-30-74
Регионы 8-800-444-12-18
горячая линия, телефон бесплатный

sales@turboairltd.ru
www.turboairinc.com

Кондитерская витрина

Display Case
T - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:TCGB-72-W(R)

Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

Система сбора и испарения конденсата

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки .

Современный дизайн

Наши дизайнерские решения удобны в эксплуатации, сохраняя при этом высочайшую привлекательность продукта. Из материалов используются закаленное стекло и нержавеющая сталь. Витрины идеально подходят для зон с высоким трафиком, где необходима возможность быстрого обслуживания клиентов.

Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям -экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

Цифровая система контроля температуры HTfl

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

Запатентованная технология

Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

Система заблаговременного предупреждения

Самодиагностика холодильников Turbo Air выявляет факторы риска, подавая в случае неисправности предупредительный сигнал, Ваши продукты под надежным контролем круглые сутки.

LED подсветка

Излучает меньше тепла, чем люминесцентные лампы, долговечнее и экономичнее, расположена под специально подобранным углом, обеспечивая наилучшую видимость Вашей продукции.

Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

Полки выполнены из нержавеющей стали

Витрина поддерживает оптимальную температуру +2°C – +6°C

ISO9001:2008 Intertek Intertek 2 YEAR WARRANTY

Модель	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш × *Г × В (мм)	Верхняя полка (мм)	Нижняя полка (мм)
TCGB-72	657	2	0,55	317	1842 × 870 × 1273	1734 × 400	1734 × 451

Версия.04042019

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

Кондитерская витрина

Display Case
T - серия

Модель:TCGB-72-W(R)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,55
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Внешние габариты:	
Ширина, (мм)	1842
Глубина, (мм)*	870
Высота, (мм)	1273
Внутренние габариты:	
Ширина, (мм)	1758
Глубина, (мм)	705
Высота, (мм)	578
Тип охлаждения:	Статический
Кол-во полок	2
Полезный объем, (л)	657
Масса, (кг)	317
Температурный режим	+2° ~ +6°
Климатический класс	+45°C (T-5)
Управление	Электронное

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26мм)

ГАРАНТИЯ: 2 года на компрессор и все комплектующие

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- *Система самодиагностики*
- *На выбор два цветовых решения:*

Бордовая дверь
Бордовая корпус

Белая дверь
Белый корпус

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ❑ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ❑ Полки из нержавеющей стали
- ❑ Самоочищающийся конденсатор

(Ед.изм.: мм)

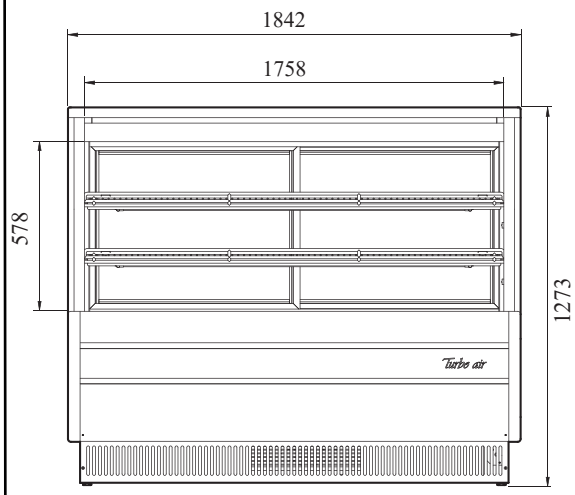

ВИД СПЕРЕДИ

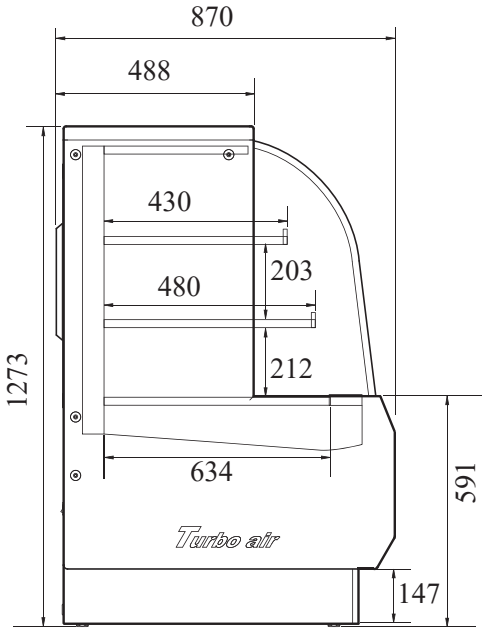

ВИД СБОКУ

■ Москва 8-495-120-30-74 sales@turboairltd.ru
■ Регионы 8-800-444-12-18 www.turboairltd.ru
горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019