

Морозильный стол

Back Mount Undercounter M - серия


≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡

Модель: CMUF-48-2D-2

■ **Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)**

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

Запатентованная технология



Оptionальный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

■ **Заднее расположение агрегата**

Существенно экономят место на кухне без потери полезного объема, наша система вентиляции позволяет работать даже в узких местах.

■ **Эффективная система охлаждения**

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

■ **Корпус из нержавеющей стали**

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.



■ **Запатентованный энергосберегающий контроллер**

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

■ **Двери собственной конструкции**

Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволяют забыть о следах от пальцев.

■ **Магнитные уплотнители**

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

■ **Интеллектуальная система разморозки**

Непрерывно анализирует ситуацию и при необходимости температура понижается на 10°C, сохранив как качество продукции, так и электроэнергию.

■ **Цифровая система контроля температуры HTfl**

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

■ **Теплоизоляция**

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

■ **Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием**

■ **Подогрев корпуса без электричества**

Тепло компрессора не даст примерзнуть дверям морозильника.

■ **Морозильный стол поддерживает температуру -25°C – -17°C**



| Модель | Дверей (шт) | Объем (л) | Полок (шт) | Ящиков (шт) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Ш x *Г x В (мм) |
|--------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|------------------|
| CMUF-48-2D-2 | 1 | 345 | 1 | 2 | 0,37 | 108 | 1226 x 762 x 850 |

Модель: СМУF-48-2D-2

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|------------------------|----------------------|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50 |
| Мощность, (кВт): | 0,37 |
| Тип хладагента: | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм) | 1226 |
| Глубина, (мм)* | 762 |
| Высота, (мм) | 850 |
| Кол-во дверей | 1 |
| Кол-во полок | 1 |
| Количество ящиков* | 2 |
| Полезный объем, (л) | 345 |
| Масса, (кг) | 108 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Температурный режим | -25° ~ -17° |
| Климатический класс | +45°С (Т-5) |
| Управление | Аналоговое |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)
Глубина ящика 150 мм
Ящик с дном - опция

■ ГАРАНТИЯ: 2 года на компрессор и все комплектующие


■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали


■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- Самоочищающийся конденсатор
- Замок

(Ед.изм.: мм)

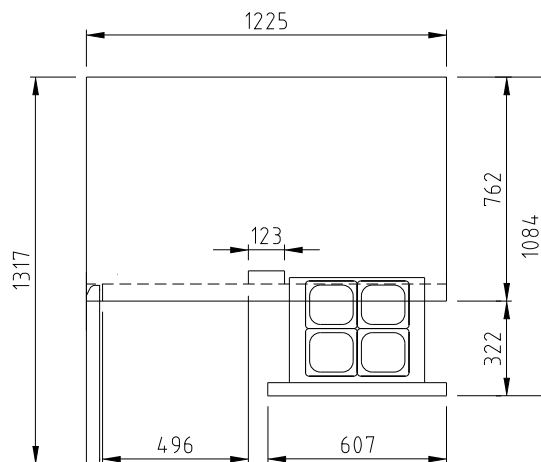

ВИД СВЕРХУ

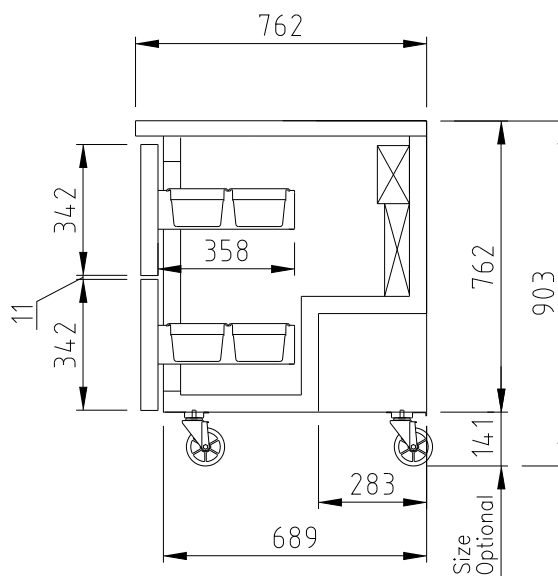

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный