

## Холодильный стол

## Back Mount Undercounter M - серия

### ≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡

### Модель: CMUR-28-2D-2

#### ■ **Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)**

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

#### Запатентованная технология



Оptionальный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

#### ■ **Заднее расположение агрегата**

Существенно экономят место на кухне без потери полезного объема, наша система вентиляции позволяет работать даже в узких местах.

#### ■ **Эффективная система охлаждения**

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.



#### ■ **Корпус из нержавеющей стали**

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

#### ■ **Запатентованный энергосберегающий контроллер**

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

#### ■ **Магнитные уплотнители**

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

#### ■ **Цифровая система контроля температуры HTfl**

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

#### ■ **Ящики собственной конструкции**

Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволят забыть о следах от пальцев.

#### ■ **Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием**

#### ■ **Теплоизоляция**

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

#### ■ **Холодильный стол поддерживает температуру +1°C – +8°C**



| Модель       | Объем (л) | Полок (шт) | Ящиков (шт) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Ш x *Г x В (мм) |
|--------------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|-----------------|
| CMUR-28-2D-2 | 192       | -          | 2           | 0,185          | 71       | 699 x 762 x 850 |

## Модель: SMUR-28-2D-2

(Ед.изм.: мм)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |               |
|------------------------|---------------|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50        |
| Мощность, (кВт):       | 0,185         |
| Тип хладагента:        | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм)           | 699           |
| Глубина, (мм)*         | 762           |
| Высота, (мм)           | 850           |
| Кол-во дверей          | -             |
| Кол-во полок           | -             |
| Количество ящиков*     | 2             |
| Полезный объем, (л)    | 192           |
| Масса, (кг)            | 71            |
| Тип охлаждения         | Динамическое  |
| Температурный режим    | +1° ~ +8°     |
| Климатический класс    | +45°С (Т-5)   |
| Управление             | Аналоговое    |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

\*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)  
Глубина ящика 150 мм  
Ящик с дном - опция


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


- Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- Самоочищающийся конденсатор
- Замок

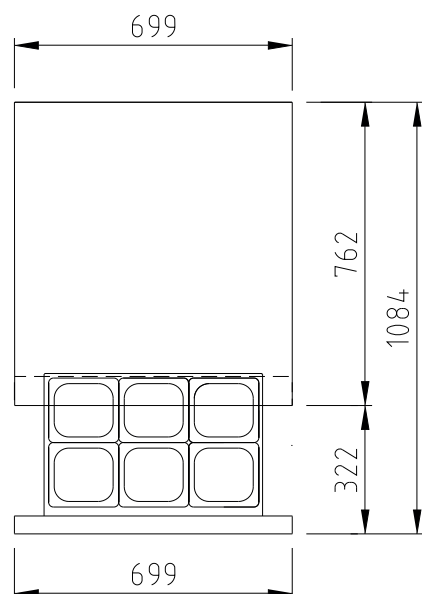

ВИД СВЕРХУ

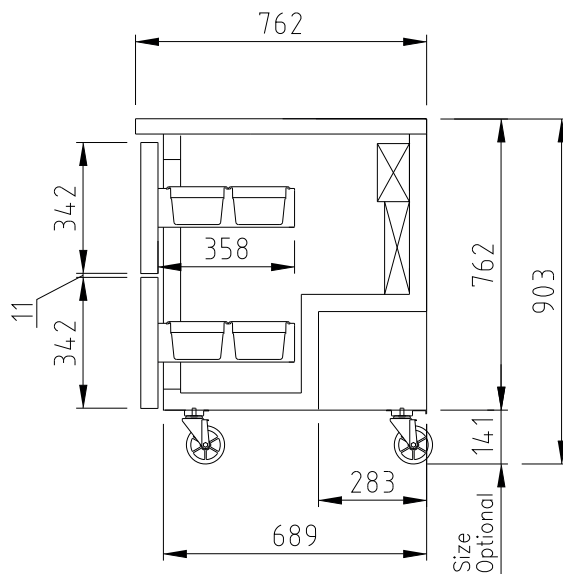

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный