Морозильный стол

Side Mount Undercounter
K - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:KUF15-3D-3-750

Запатентованная система сбора и испарения конденсата

Не производит лишних затрат электроэнергии, продлевает" срок службы оборудования , при этом исключая" возможность протечки.

Боковое расположение компрессора

Вы сможете располагать оборудование в самых узких"местах без ущерба для оборудования.

Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться" максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

Корпус из нержавеющей стали

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по"бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит"сохранность Ваших продуктов.

Цифровая система контроля температуры HTfl

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках ˇ˥˥˥>ʌˆˌˈʌvˊ.

Автоматическое включение и выключение вентилятора испарителя

Предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в морозильную камеру, Вы экономите электроэнергию, срок службы компрессора продлевается.

Интеллектуальная система разморозки

Непрерывно анализирует ситуацию и при необходимости температура понижается на 10°C, сохранив как качество продукции, так и электроэнергию.

Подогрев корпуса без электричества

Тепло компрессора не даст примерзнуть дверям морозильника.

- **Магнитные уплотнители**

  Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

- **Теплоизоляция**

  Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

- **Ящики собственной конструкции**

  Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволят забыть о следах от пальцев.

- **Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием**

- **Морозильный стол поддерживает температуру -25°C – -3°C**

ISO9001:2008 Intertek Intertek 2 YEAR WARRANTY

Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Ящиков (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш × *Г × В (мм)
KUF15-3D-3-750	1	425	1	3	0,37	111	1500× 750 × 850

Версия.04042019

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

Морозильный стол

Side Mount Undercounter
K - серия

Модель:KUF15-3D-3-750

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,37
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	1500
Глубина, (мм)*	750
Высота, (мм)	850
Кол-во дверей	1
Кол-во полок	1
Количество ящиков*	3 GN1/1
Полезный объем, (л)	425
Масса, (кг)	111
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	*-25° ~ -3°*
Климатический класс	+45°C (T-5)
Управление	Электронное

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)
Глубина ящика 100 мм
Ящик с дном - опция

(Ед.изм.: мм)

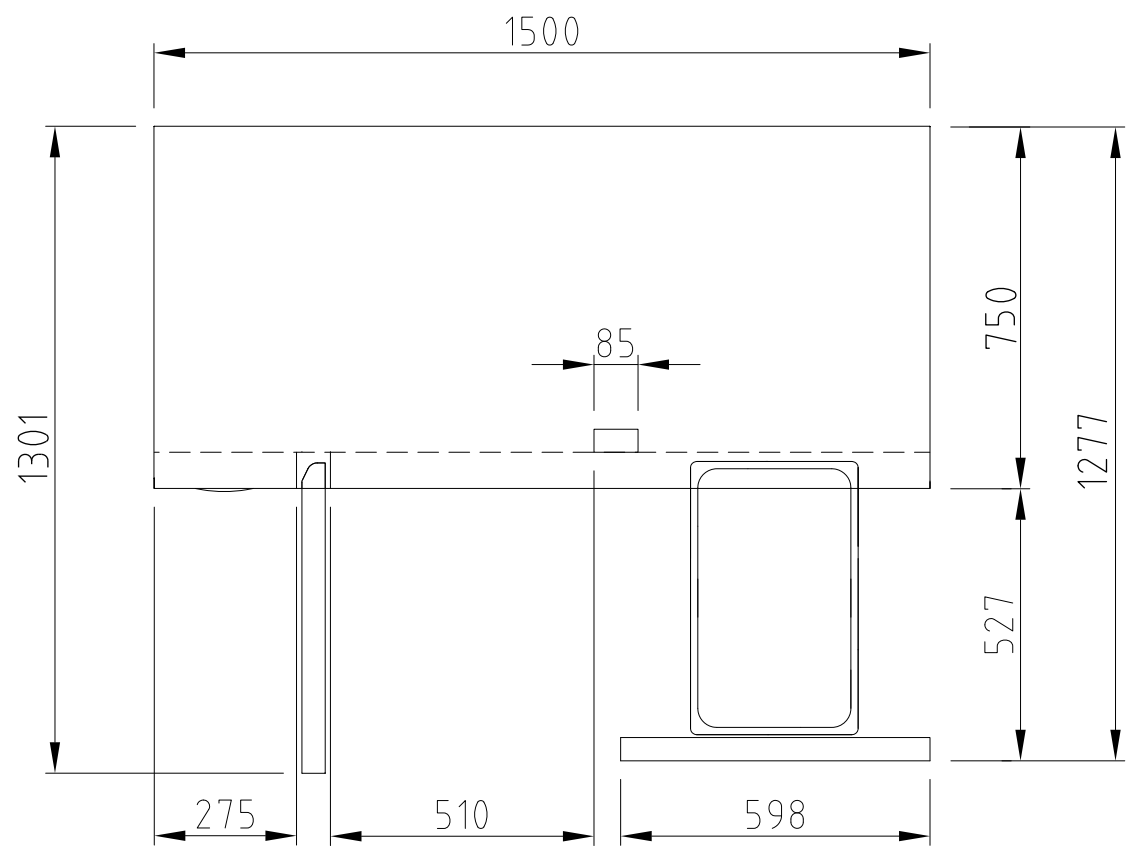

ВИД СВЕРХУ

■ ГАРАНТИЯ: 2 года на компрессор и все комплектующие

■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ***Система самодиагностики***
- ***Регулируемые ножки из нержавеющей стали***
- ***Звуковое оповещение***

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
☐ Замок

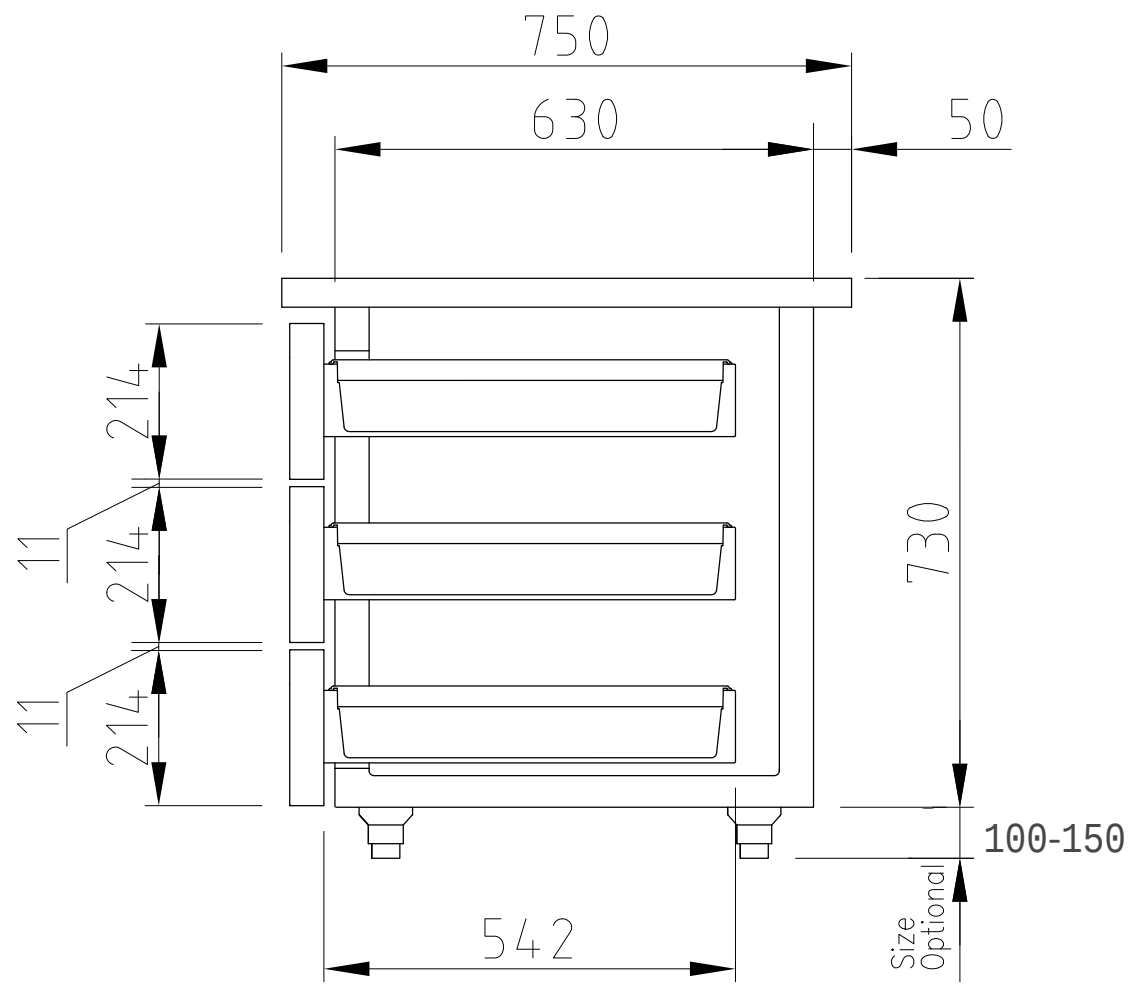

ВИД СБОКУ

ISO9001:2008 Intertek Intertek 2 YEAR

■ **Москва** 8-495-120-30-74 sales@turboairltd.ru
■ **Регионы** 8-800-444-12-18 www.turboairltd.ru
горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019