

## Морозильный стол

Back Mount Undercounter  
 M - серия

### ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: CMWF-48-2D-4

#### ■ **Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)**

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

#### ■ **Заднее расположение агрегата**

Существенно экономят место на кухне без потери полезного объема, наша система вентиляции позволяет работать даже в узких местах.

#### ■ **Эффективная система охлаждения**

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

#### ■ **Корпус из нержавеющей стали**

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

#### ■ **Запатентованный энергосберегающий контроллер**

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

#### ■ **Двери собственной конструкции**

Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволяют забыть о следах от пальцев.

#### ■ **Интеллектуальная система разморозки**

Непрерывно анализирует ситуацию и при необходимости температура понижается на 10°C, сохранив как качество продукции, так и электроэнергию.

#### ■ **Теплоизоляция**

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

#### ■ **Подогрев корпуса без электричества**

Тепло компрессора не даст примерзнуть дверям морозильника.

#### Запатентованная технология



Оptionальный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



#### ■ **Магнитные уплотнители**

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

#### ■ **Цифровая система контроля температуры HTfl**

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

#### ■ **Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием**

#### ■ **Морозильный стол поддерживает температуру -25°C – -17°C**



Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Ящиков (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x *Г x *В (мм)
CMWF-48-2D-4	-	345	-	4	0,37	123	1226 x 762 x 850

Версия.04042019

\*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)  
 В габариты высоты не включен размер борта (92 мм)

### Модель: CMWF-48-2D-4

(Ед.изм.: мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	<b>220/50</b>
Мощность, (кВт):	<b>0,37</b>
Тип хладагента:	<b>R-134A/R-404A</b>
Ширина, (мм)	<b>1226</b>
Глубина, (мм)*	<b>762</b>
Высота, (мм)*	<b>850</b>
Кол-во дверей	-
Кол-во полок	-
Количество ящиков*	<b>4</b>
Полезный объем, (л)	<b>345</b>
Масса, (кг)	<b>123</b>
Тип охлаждения	<b>Динамическое</b>
Температурный режим	<b>-25° ~ -17°</b>
Климатический класс	<b>+45°С (Т-5)</b>
Управление	<b>Аналоговое</b>

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

\*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

В габариты высоты не включен размер борта (92 мм)

Глубина ящика 150 мм

Ящик с дном - опция


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


- Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- Самоочищающийся конденсатор
- Замок

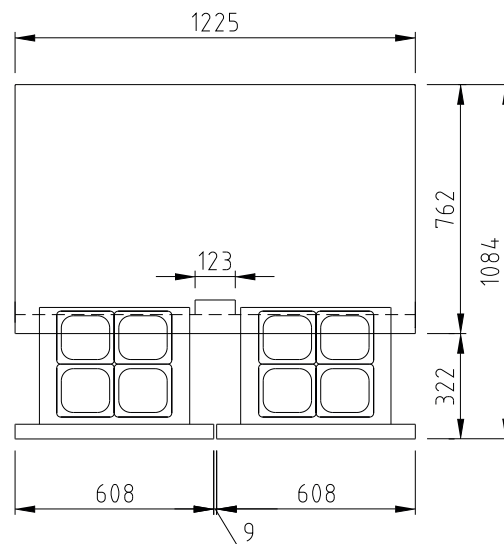

ВИД СВЕРХУ

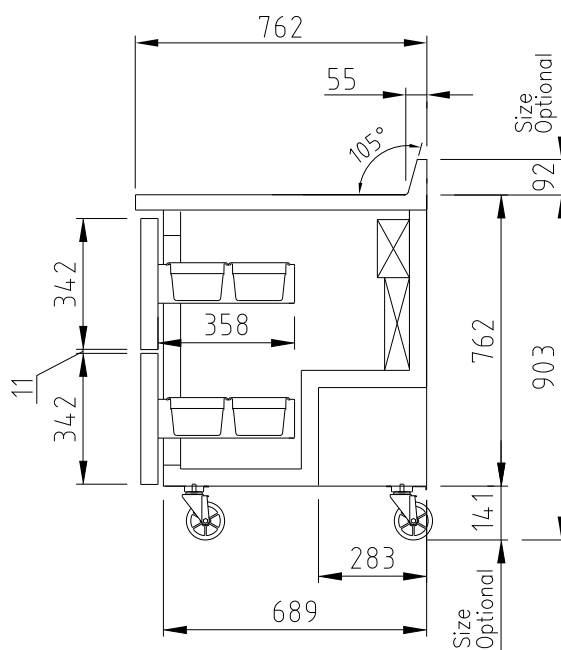

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER