

## Горизонтальная открытая витрина

Slim Line  
 T - серия

### Запатентованная технология



Оptionальный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

**Модель: TOM-50S-SP-B(W)**



Нейтральные витрины TOMD-H могут быть установлены на все витрины серии Slim Line



## ≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡

### ■ Современный дизайн

Удобство в эксплуатации при высочайшей привлекательности продукта. Используются закаленное стекло и нержавеющая сталь. Идеальны для зон с высоким трафиком, где важна скорость обслуживания.

### ■ Система заблаговременного предупреждения

Самодиагностика холодильников Turbo Air выявляет факторы риска, подавая в случае неисправности предупредительный сигнал, Ваши продукты под надежным контролем круглые сутки.

### ■ LED подсветка

Излучает меньше тепла, чем люминесцентные лампы, долговечнее и экономичнее, расположена под специально подобранным углом, обеспечивая наилучшую видимость Вашей продукции.

### ■ Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

### ■ Самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, движущейся вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая скопление пыли, поддерживая высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

### ■ Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

### ■ Полки выполнены из нержавеющей стали

### ■ Витрина поддерживает оптимальную температуру +2°C – +6°C



Модель	Объем (л)	Полк (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x *Г x В (мм)	Верхняя полка (мм)	Средняя полка (мм)	Нижняя полка (мм)
TOM-50S-SP	252	3	0,55	168	1290 x 880 x 1054	1226 x 178 x 63,5	1226 x 359 x 82,6	1226 x 248 x 19

## Модель:ТОМ-50S-SP-B(W)

(Ед.изм.: мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,55
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Внешние габариты:	
Ширина, (мм)	1290
Глубина, (мм)*	880
Высота, (мм)	1054
Тип охлаждения:	Динамический
Кол-во полок	3
Полезный объем, (л)	252
Масса, (кг)	168
Климатический класс	+45°C (Т-5)
Управление	Электронное
Параметры опциональной нейтральной витрины:	
Ш x Г x В	1290 x 311 x 432
Объем, (л)	113
Количество полок	1
Масса, (кг)	40

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

\*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26мм)

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Система самодиагностики
- Глухие боковые стенки
- На выбор два цветовых решения:




Черная дверь  
Черный корпус




Белая дверь  
Белый корпус

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- Полки из нержавеющей стали
- Самоочищающийся конденсатор

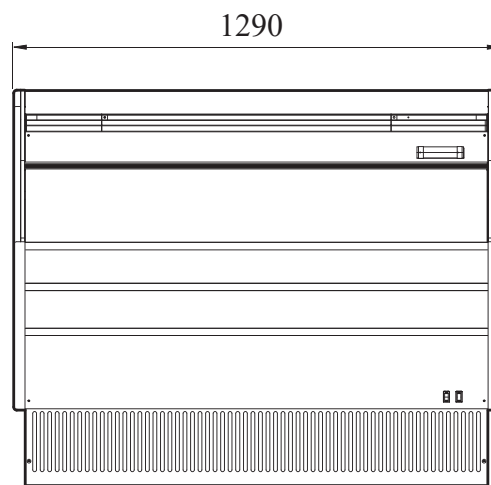

ВИД СПЕРЕДИ

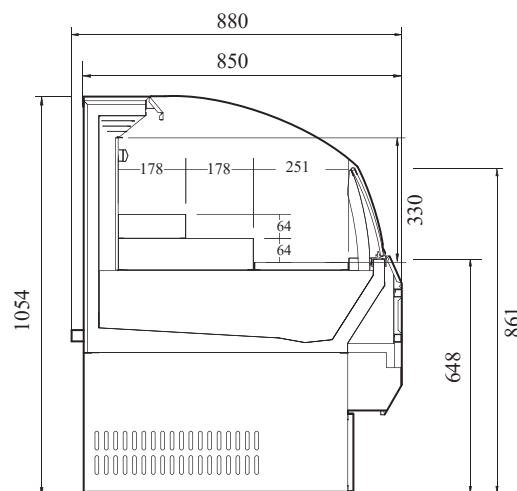

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER