REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air
more durable, efficient, beautiful

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18

Москва 8-495-120-30-74
Регионы 8-800-444-12-18
горячая линия, телефон бесплатный

sales@turboairltd.ru
www.turboairinc.com

Саладетта (салат-бар)

Side Mount Undercounter
K - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:KSR-9-1-700

Запатентованная система сбора и испарения конденсата

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

Боковое расположение компрессора

Вы сможете располагать оборудование в самых узких местах без ущерба для оборудования.

Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

Корпус из нержавеющей стали

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

Высокотехнологичная система мониторинга

В реальном времени на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры оборудования

Магнитные уплотнители

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

1 tsdzf$Ota8tsdd$ls dz 2 £ts r te¥£ (Опция)

Прозрачный поликарбонатный козырек закреплен на двух стойках из нержавеющей стали (AISI 304). Конструкция легко моется и в случае необходимости легко демонтируется.

Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество" потребляемой на охлаждение энергии.

Удобные направляющие - конструктор

Направляющие (из нержавеющей стали) для GN - гастроемкостей изготовлены по принципу конструктора, что позволяет без затруднений установить любую по размеру GN глубиной до 200мм. Гастоемкости в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Опциональный козырёк

Опциональный поликарбонатный козырёк легко моется, при желании так же легко демонтируется

Цифровая система контроля температуры HTfl

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием

Холодильный стол поддерживает температуру 0°C – +8°C

ISO9001:2008 Intertek Intertek 2 YEAR WARRANTY

Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш × *Г × В (мм)
KSR9-1	1	213	1	0,185	70	900 × 700 × 850

Версия.04042019

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

Саладетта (салат-бар)

Side Mount Undercounter
K - серия

Модель:KSR-9-1-700

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,185
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	900
Глубина, (мм)*	700
Высота, (мм)	850
Кол-во дверей	1
Кол-во полок	1
Полезный объем, (л)	213
Направляющие под GN	Конструктор
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	*0° ~ +8°*
Климатический класс	+45°C (T-5)
Управление	Электронное

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26мм)

(Ед.изм.: мм)

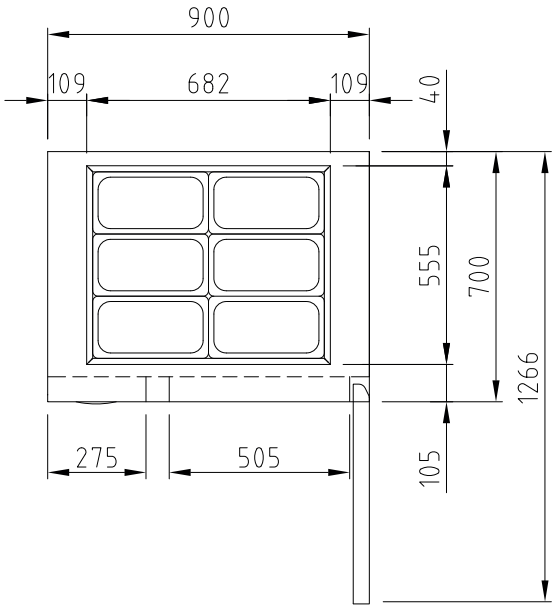

ВИД СВЕРХУ

■ **ГАРАНТИЯ:** **2 года на компрессор и все комплектующие**

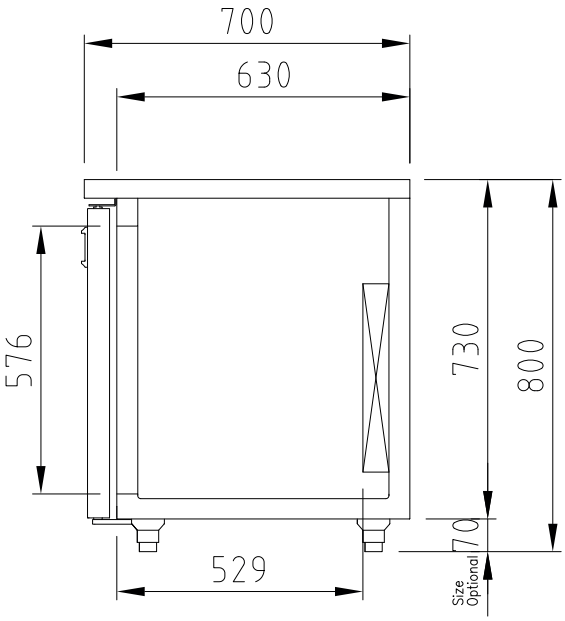

ВИД СБОКУ

■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ***Система самодиагностики***
- ***Регулируемые ножки из нержавеющей стали***
- ***ŋ ǝlzʢtsǝtsj tsfjtsǝjʰ jdzʃj***

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ❑ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ❑ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ❑ Самоочищающийся конденсатор
- ❑ Поликарбонатный козырёк
- ❑ Направляющие для линии раздачи
- ❑ ŋ Ǫdjsʢ

■ Москва 8-495-120-30-74 sales@turboairltd.ru
■ Регионы 8-800-444-12-18 www.turboairltd.ru
горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019